

FERRI®

Лесохозяйственный мульчер FERRI TFC-DT/F 2000



Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему

оборудованию и представляем Вашему вниманию итальянский мульчер FERRI TFC-DT/F 2000.

Оборудование FERRI известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях.

Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования FERRI бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

Преимущества тракторных мульчеров Ferri:

1. Мощная рама препятствует деформациям корпуса при работе, что обеспечивает долговечность.
2. Регулируемые салазки позволяют варьировать высоту работы над землей.
3. Широкая сбытовая сеть и высокий уровень сервиса позволяют использовать технику даже в очень сложных и особых проектах.
4. Высококачественные материалы и компоненты, соблюдение технологий при изготовлении.

Расширенную информацию о заводе и продукции можно найти на сайте www.ferrirus.ru

[Видео на канал](#)



Тракторные мульчеры

[СМОТРЕТЬ](#)



Мулчер FERRI TFC-тракторе MT3 82

[СМОТРЕТЬ](#)



Вебинары про оборудование Ferri

[СМОТРЕТЬ](#)

Стоимость мульчера FERRI TFC-DT/F 2000: уточняйте

Срок поставки: уточняйте

Базис поставки: г. Воронеж

Гарантия: 12 месяцев



FERRI®**TFC-DT/F**

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ МУЛЬЧЕРЫ ДВУХТРАНСМИССИОННЫЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ (ОТ 120 ДО 350 Л.С.) (Измельчаемый Ø макс 40 см)



Комплектация:

- Ротор с фиксированными молотками



- Рама, изготовленная из конструкционной стали
- Внутренняя рама из Hardox 400
- Два ряда конгрножей



- Двойная трансмиссия (5x2 приводных ремней)
- Обгонная муфта редуктора
- ВОМ с ограничителем крутящего момента
- Задняя шторка (капот) с гидроприводом



- Задняя шторка (капот) с гидроприводом
- Салазки



- Двурядная защита из цепей
- Гарантийный период 12 месяцев

Технические характеристики

Модель	Рабочая ширина	Общая ширина	Вес	Требования к трактору	Диаметр ротора	Общий диаметр ротора
	м	м				
TFC-DT/F2000	2,00	2,40	1870	120-350/1000	280	505

Дополнительные аксессуары:

- Толкающая рама (включена в стоимость)
- Толкающая рама с гидравлическим приводом (опция)
- Система корректировки угла карданного вала типа Z (опция, комплектуется на заводе)
- Для тракторов мощностью от 200 до 350 л.с. рекомендуется использование усиленной группы привода (карданного вала и ограничителя мощности)

Зубья


Для данного типа ротора

Фиксированные зубья



45 шт

Система корректировки угла карданного вала типа Z

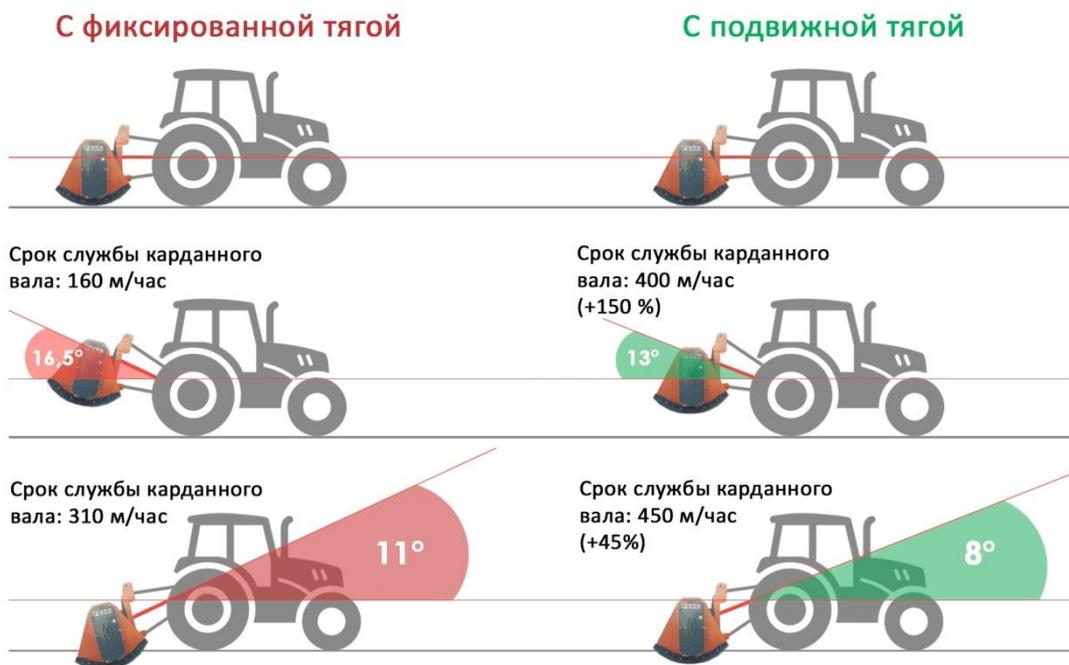

Преимущества:

- До 15% повышается производительность
- Снижается биение скорости вращения ротора мульчера
- Улучшаются условия труда оператора, и снижается вибрационная нагрузка на трактор
- Синхронизация углов карданного вала значительно продлевает срок его службы до 180%

Система включает в себя:

- ✓ Тягу Cat II, с гидравлически изменяемой длиной
- ✓ Гидрозамок двустороннего действия
- ✓ РВД длиной 1 метр, со штуцерами M20*1,5

Цена системы: 48 000 рублей

Срок поставки: 2-3 недели (уточняйте)

Базис поставки: г. Ярославль

FERRI[®]

Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по мульчерам Ferri:

