


Многофункциональный сочлененный минитрактор MultiOne 4.2

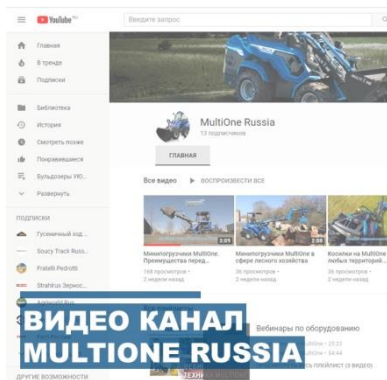

Минитракторы MultiOne обладают преимуществами, которые позволяют сделать Вашу работу еще более эффективной:

- КОМПАКТНЫЕ, С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

- высокая стабильность хода, простота управления, безопасная, устойчивая конструкция с низким центром тяжести, удобство использования в местах с ограниченным пространством, малый радиус разворота.

- ПОСТОЯННЫЙ ПРИВОД 4WD

- гидростатический привод, 4 колесных гидромотора, DBS (система динамической блокировки колес при застревании и пробуксовке), тяга в любых условиях (дождь, снег, грязь), повышенный ресурс шин по сравнению с бортовыми минипогрузчиками, шины не портят рельеф (низкий показатель давления на грунт (в 3 раза ниже чем в погрузчиках с бортовым поворотом)).

- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ: БОЛЕЕ 170 ВИДОВ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- система быстрого съема для рабочих органов + система гидравлического мультиконнектора (безопасное соединение гидравлики без течи), система HI FLOW - повышенный гидропоток.

- ЛЕГКИЕ В УПРАВЛЕНИИ

- эргономичный дизайн, multifunctional joystick (на 4 или 11 функций), 2 педали направления движения (вперед-назад), панель управления с подсветкой, высокий уровень контроля рабочего органа



- НИЗКИЙ ВЕС

Лучшее в своем тяговом классе соотношение веса и грузоподъемности, низкое давление на грунт, отсутствует залом, сохраняет газон

- УСИЛЕННАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА

- система самовыравнивания стрелы (в стандарте), плавающая система (повторение контура земли).

- ОБЗОР ОПЕРАТОРА НА 360 ГРАДУСОВ

- обзор стрелы на всех уровнях подъема, высокий уровень безопасности, простота в эксплуатации

- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАКТОРАМИ, БОРТОВЫМИ МИНИПОГРУЗЧИКАМИ)

- низкий расход топлива, низкий уровень стирания шин, низкие расходы на содержание, простота в техническом обслуживании.

- МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БОЛЕЕ 20 МОДЕЛЕЙ

- грузоподъемность от 450 до 2500 кг. скорость до 40 км/ч.

- ГАРАНТИЯ ДО 3-х ЛЕТ

СТОИМОСТЬ МИНИТРАКТОРА MULTIONE 4.2 (утилизационный сбор включен)

MultiOne стандартной комплектации :	4.2	в комплектации комфорт	MultiOne 4.2 в комплектации «всесезонная»
стоимость 27 000 евро,		(отечественное производство), плавающий клапан стрелы):	(Полностью закрытая кабина с шумоизоляцией и зеркалами, система отопления, плавающий клапан стрелы, 3 дополнительных рабочих фонаря, подогрев двигателя):
срок поставки 15 рабочих дней		стоимость 30 800 евро, срок поставки 15 рабочих дней	стоимость 34 300 евро, срок поставки 15 рабочих дней

Базис поставки: г. Воронеж

Минитехника бренда MultiOne сертифицирована в России в соответствии с

ОКПД 2 28.30.2 (минитракторы), номер сертификата:

[ЕАЭС RU С-IT.АД07.В.00120/19 от 11.07.2019](#) действует до 10.07.2024

Технические параметры минитрактора MultiOne 4.2:

Модель	MultiOne 4.2
Двигатель	Kubota D722
Л.С.	20
Топливо	Дизель
Трансмиссия	Гидростатическая
Макс. Скорость	14 км/час
Поток гидравлики	31 л/мин
Вылет стрелы	2,75 м
Опрокидывающая нагрузка*	1020 кг
Грузоподъемность **	820 кг
Грузоподъемность при повороте ***	700 кг
Отрывное усилие / 50 см	800 кг
Тяговое усилие	900 кгс
Давление на грунт	0,81 кг/см ²
Радиус разворота (внутренний/внешний)	890/1890 мм
Стандартные шины	23x8.50-12
Масса	940 кг

Стандартная комплектация:

- 4WD гидростатический привод всех четырёх колёс с пропорциональным сервоприводом
- охладитель гидравлического масла;
- Гидравлический мультиконнектор
- Телескопическая стрела
- 4-х функциональный джойстик;
- ROPS-FOPS Уровень I (система защиты от опрокидывания - система защиты от падающих предметов);
- ЖК-графический дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, свет обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов);
- 2 передних рабочих фары;
- Эргономичное сиденье с подлокотниками и ремнем безопасности, регулируемое положение
- Механический стояночный тормоз;
- Датчик опрокидывания
- Высокоэффективные колёсные моторы

* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.

** Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

*** Машина полностью повернута, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен

Преимущества модели MultiOne 4.2 в стандарте

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВСЕХ 4 КОЛЕС С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ СЕРВОПРИВОДОМ.

Гидростатический привод всех 4 колес обеспечивает высокую проходимость мини-погрузчика, высокую удельную мощность и быстродействие (пуск, реверс, остановка значительно быстрее чем у приводов другого типа), бесступенчатая регулировка скоростного режима в широком диапазоне.



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА С МЕХАНИЗМОМ САМОВЫРАВНИВАНИЯ

Увеличивает высоту подъема и обзор, что повышает функционал мини-погрузчика и делает погрузочно-разгрузочные работы более удобными, особенно в условиях ограниченного пространства.



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА

Система охлаждения контурного масла.



4-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЖОЙСТИК

Джойстик с 4 функциями позволяет легко управлять машиной. Два вспомогательных рычага управляют выдвиганием телескопической стрелы и передними гидравлическими выходами.



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МУЛЬТИКОННЕКТОР

Это инновационная система соединения рукавов РВД для гидрофицированных рабочих органов ускоряет и упрощает их монтаж-демонтаж.



ГРАФИЧЕСКИЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ С ЗАПРОГРАМИРОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

Графический ЖК-дисплей с программированием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, другие 14 индикаторов).



Возможные опции модели MultiOne 4.2

ПЛАВАЮЩИЙ КЛАПАН СТРЕЛЫ*-**

Позволяет установленному оборудованию следовать за изменением контура поверхности земли. Идеально для применения в любой области.



Стоимость – 810 евро

ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные дорожные фонари (передние и задние) для освещения дороги, поворотный фонарь, маяк, зеркала заднего вида.



Стоимость – 1 060 евро

ДЕЛИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

На всех 4 колесах одновременно достигается максимальная производительность. Высокая тяга даже на сложных рельефах с грязью или снегом.



Стоимость – 1 055 евро

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ*

Система держит двигатель на оптимальной температуре для легкого старта



Стоимость – 370 евро

ЗАДНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ

Контролируются пультом управления



Стоимость – 760 евро

СТУПИЧНЫЕ ПРОСТАВКИ (10 или 55 мм)

Делают шире машину, увеличивают её устойчивость.



Стоимость – 90 или 530 евро

А ТАКЖЕ:

Остекленная кабина с зеркалами*	4 750 евро	Задние противовесы 180 кг	790 евро
Система отопления*	1 230 евро	Сцепное устройство для прицепа	335 евро
Подогрев сиденья	620 евро	11-функциональный джойстик	1 180 евро
Левая панель защиты оператора	490 евро	Задний разъем 12V	175 евро
3 дополнительных Фонаря*-**	660 евро	Задняя защита от ударов	280 евро

*- опция включена в комплектацию «всесезонная»




**-опция включена в комплектацию «комфорт»

Рабочие габариты модели MultiOne 4.2



Многофункциональные минитракторы MultiOne успешно применяются в большинстве сфер хозяйственной деятельности благодаря огромному выбору навесного оборудования и особенностям своей конструкции.

ПОДРОБНОСТИ ПО СФЕРАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

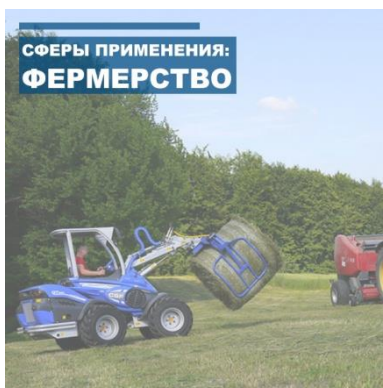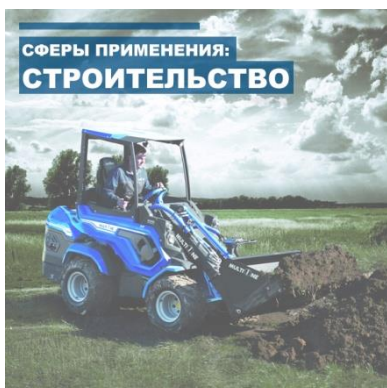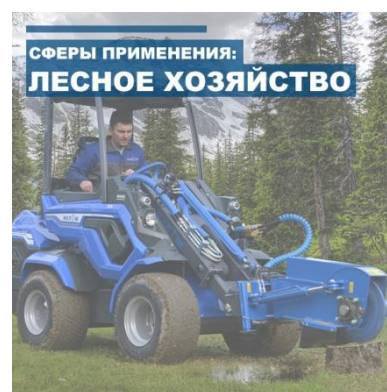

ВИДЕО-ОБЗОРЫ ТЕХНИКИ MULTIONE В РОССИИ:



Обзоры и сравнения моделей MultiOne



Минипогрузчики в работе



Вебинары по оборудованию

Еще больше информации на сайте завода в России:

www.MultiOneRus.ru