Rotor 1958
EREDI FERRI ROMOLO

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ ТРАКТОРНЫЙ FERRI ROTOR SPEEDY 100-130 № 3
для тракторов мощностью 100-130 л.с.

Корчеватель **Rotor Speedy 100 – 130** для тракторов разрушает пни предварительно срезанных деревьев. Он может поставляться как в комплекте с буром для перемалывания пней, так и с цилиндром для их извлечения и позволяет окончательно удалить, быстро также и корни, окружающие центральную часть пня.

- Прочная и функциональная конструкция которая позволяет пользователю осуществлять основные операции автономно
- Быстрые и точные операции, поскольку полностью управляются с кабины оператора трактора.
- Скорость удаления корня диаметром 70 см : (в среднем: 2 минуты / корень).
- Может работать на древесине любого типа и пнях превышающих диаметр 110 см.
- Вертикальное опускание приспособлений, которые вращаясь на малой скорости вокруг собственной вертикальной оси, позволяют работать на очень узких участках, таких как клумбы, придорожные полосы, и т.д., не затрагивая окружающую территорию.
- Простота и легкость в обслуживании при контакте с грунтом
- Простота и легкость в прицеплении к трактору
- Оснащен буровым инструментом для измельчения пня, доступном в различных диаметрах и углах атаки, для регулировки толщины среза.

ROTOR SPEEDY 100-130 № 3	
Потребляемая мощность	100/130 л.с.
ВОМ	1000 Об./мин.
Размеры, см	230x120x170
Вес, кг	1200 минимальный
Буры рабоч. диаметр	70 см (опция 85 см)
Глубина макс	95 см

Видео Ferri Rotor В России

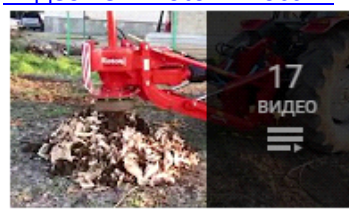

Тракторные модели корчевателей Ferri Rotor

Смотреть

Для правильного функционирования машины Rotor Speedy необходимо :

- Создание фиксирующей конструкции к трактору.
- Использование тракторов с полным приводом или передним балластом.
- Два или более гидроцилиндра с двусторонним действием трехточной навески
- Трехточечная сцепка II категории.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ПНЯ

Этот называемый буром инструмент, который позволяет Производить разрушение пня в земле, изготовлен из износостойкой стали в комплекте с регуляторами резки, износостойкими ножами и извлекающим стержнем. Если пень имеет больший диаметр, чем рабочий диаметр бура, то он перемалывается в несколько приемов.

Стандартная комплектация

Карданный вал в комплекте с автоматическим ограничителем крутящего момента, регулируемая переходная плита, Бур с рабочим диаметром 55 см.

ОПЦИИ

Карданный вал с двойной однокинетической муфтой в комплекте с автоматическим парным ограничителем и защитой, Опорные ножки гидравлические, Фиксирующая плита, Накладка для гидравлической трансмиссии, Бур с рабочим диаметром 70 см

Стоимость оборудования: уточняйте

Срок поставки: уточняйте

Базис поставки: г. Воронеж

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

ПАТЕНТ
НА УСИЛЕННУЮ ФОРМУ РЫЧАГОВ ТРАКТОРНОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

ПАТЕНТ
НА ОСОБУЮ ФОРМУ РЕЖУЩЕГО ОРГАНА ДЛЯ РАБОТЫ В ОСОБО ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

Данную технику вы можете приобрести в лизинг от ООО БайтекЛизинг на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.
8 800 775 77 55 | www.baitekleasing.ru | info@baitekleasing.ru
BaitekLeasing

Rotor 1958
EREDI FERRI ROMOLO

Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по измельчителям Ferri Rotor:

Данную технику вы можете приобрести в лизинг от ООО БайтекЛизинг на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.
8 800 775 77 55 | www.baitekleasing.ru | info@baitekleasing.ru
BaitekLeasing