



Серия **FSE**

Дорожные фрезы для экскаваторов
Fresatrice Stradale per Escavatore
Street Milling Machine for excavator
Fresadora de calle para escavadora
Straßefräsmaschine für bagger


Описание

Навесные гидравлические фрезы серии FSE разработаны для установки на стрелу машины-носителя, например, экскаватора или экскаватора-погрузчика. Фрезы предназначены для профилирования асфальтовых и бетонных покрытий. На выбор 7 гидравлических фрез от 20 до 60 см рабочей ширины.

Установка фрез на носитель незатруднительна, а низкая стоимость обслуживания обусловлена прямым приводом гидравлического мотора. Фрезы работают от гидравлики машины-носителя и требуется подбор модели по параметрам гидравлики экскаватора.

Стандартное оснащение: с барабаном для асфальта, механической регулировкой заглубления, гидрошлангами, стандартным креплением для экскаватора.

Строение фрез серии FSE

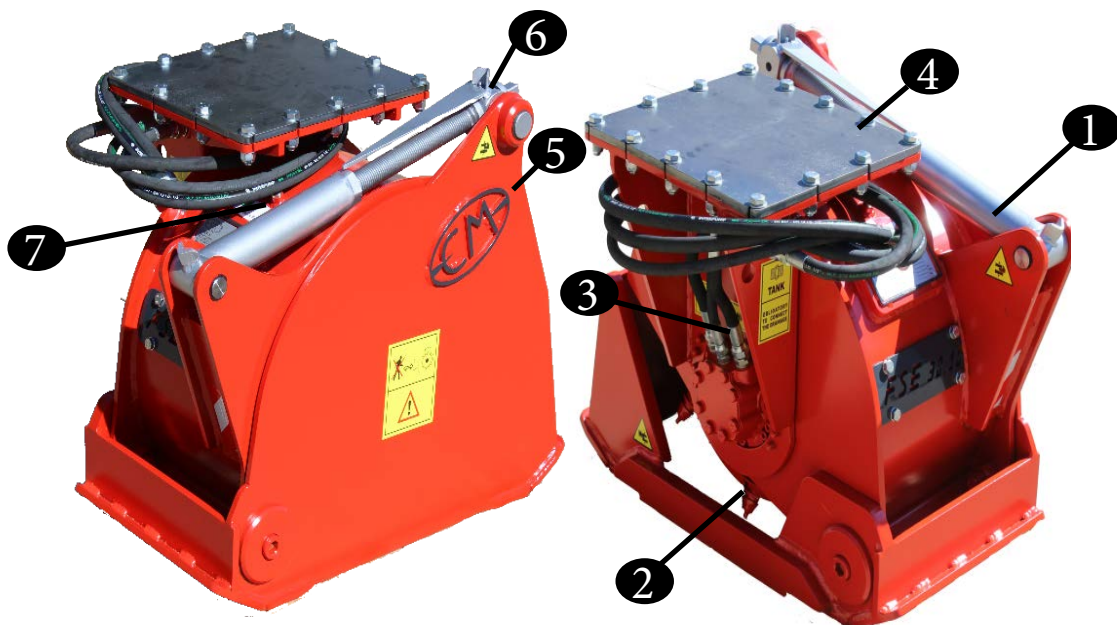

1) Шкала рабочего заглубления

2) Фрезерный барабан

3) Ограничительный клапан









4) Плита для экскаватора

5) Щека фрезы

6) Регулировка заглубления мех/гидр

7) Предподготовка для системы увлажнения

Модельный ряд

Наименование	FSE 20.10	FSE 30.10	FSE 35.10	FSE 40.15	FSE 45.15	FSE 50.15	FSE 60.20
 Ширина профилирования ,мм	200	300	350	400	450	500	600
 МАХ заглубление,мм	100	100	100	150	150	150	200
 Вес,кг	180	370	480	600	720	830	1150
 Количество зубьев	28	37	42	45	50	54	67
 Расстояние до стены,мм	50	50	50	60	60	60	70
 Требуемый поток MIN/МАХ ,л/мин	30/60	30/60	30/60	40/80	80/140	80/140	100/160
 Требуемое давление МАХ/MIN ,бар	250/150	250/150	250/150	300/150	300/150	300/150	300/150
Регулировка заглубления	Механическая в базовой версии/ Гидравлическая как опция						
 Масса носителя ,тн	1,5 - 3	3 - 5	5 - 6,5	6,5 - 9	9 - 12	12 - 15	15 - 23

Опции



-Регулировка наклона



-Электроклапан 12.24 Вольт



-Набор для работы по бетону



-Барабаны нестандартной ширины и диаметра



-Предподготовка для системы увлажнения



-Плита под нестандартные носители



Габариты и вес могут быть изменены без уведомления.

Вес указан без веса плиты