


Arborist 130

Компактный, и безкомпромисно мощный

Наиболее дешевый измельчитель с гидравлической подачей

Ключевые особенности

- 150 мм измельчение
- Бензиновый двигатель Honda 23 л.с.
- Дисковые ножи
- Двух роликовая подача материала
- No-Stress контроль двигателя
- Вес 670 кг

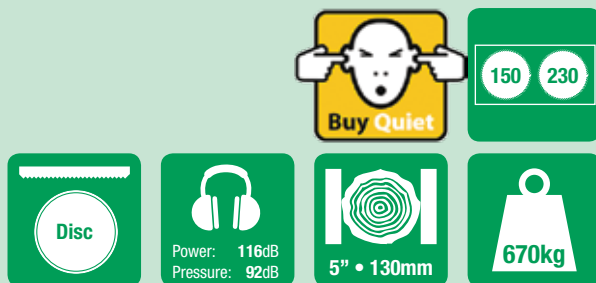

	Arborist 130
Тощина измельчения	130 мм
Производитель двигателя	Honda
Мощность двигателя	23 л.с.
Топливо	Бензин
Требования к трактору	n/a
Тип измельчителя	Дисковый
Скорость диска	1800 об/мин
Ножей, шт	4
Гидравлические подающие ролики	Два вертикальных
Вращение на оси	n/a
Управление мощностью	No-Stress
Емкость бака топлива	27 л
Размер шин (дорожных)	155/80/R13
Запасное колесо	Опционально
Тонн в час	3
Входной ворот	970 мм x 790 мм
Входное окно	150 мм x 230 мм
Рукав выброса	280° вращение
Емкость гидро бака	30 л
Сцепление	n/a
Счет. моточасов	Стандарт
Длина (трансп.)	3556 мм
Ширина (трансп.)	1290 мм
Высота	2335 мм
Вес	670 кг
Звуковой шум LWA	116dB(A)
Давление звука LPA	92dB(A)
Цвет	Зеленый (Любой)

Двигатель Honda с воздушным охлаждением и мощностью 23 л.с. движет и направляет измельчитель Arborist 130 в сторону качества, производительности и экономии. Установленный на мощной балке шасси, двигатель защищен от внешних воздействий металлическими панелями, что уменьшает уровень шума и опасность повреждения двигателя. Эти панели легко снимаются для доступа к внутреннему оборудованию.

Входной стол размером 970 мм x 790 мм, помогающий вносить кусты и ветки, в купе с входным отверстием размером 150 мм x 230 мм, похожим на почтовый ящик, позволяет успешно измельчать раскидистые жесткие ветки максимально легко. Это сокращает количество распилов веток перед измельчением, экономит время, и делает работу безопаснее.



Крепкая рама, удобная компоновка
Измельчение до 150 мм



Регулируемый рукав выброса



Гомологирован для транспортировки



Удобный доступ для обслуживания



Мощный выброс, удобная планка антипаники



Двигатель Honda 23 л.с.

